



- Para construções em alvenaria
 - Parafusos e buchas nº5
- Para construções em Ligth Steel Framing com fechamento em placa cimentícia:
 - Parafuso cabeça chata s/ asa HI-LO 4,2 X 32MM PA + 1000h

IMPORTANTE: sempre utilizar parafusos de cabeça chata e de preferência escareada para garantir que eles fiquem rentes às abas, a fim de não atrapalhar no encaixe das placas.

Nas placas onde são necessários recortes para enquadramento – no caso de cantos, início e final de paredes, entre outros (os pontos que ficarem sem as abas) deverão ser fixados com auxílio de espuma expansiva.




SERRA MÁRMORE
(CORTES)

Disco diamantado para
melhor acabamento


Perfil P





Perfil P

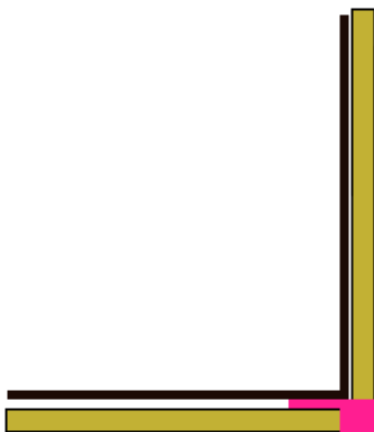


CANTO EXTERNO

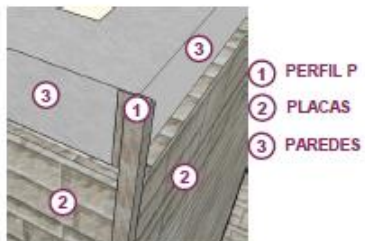


REQUADRO

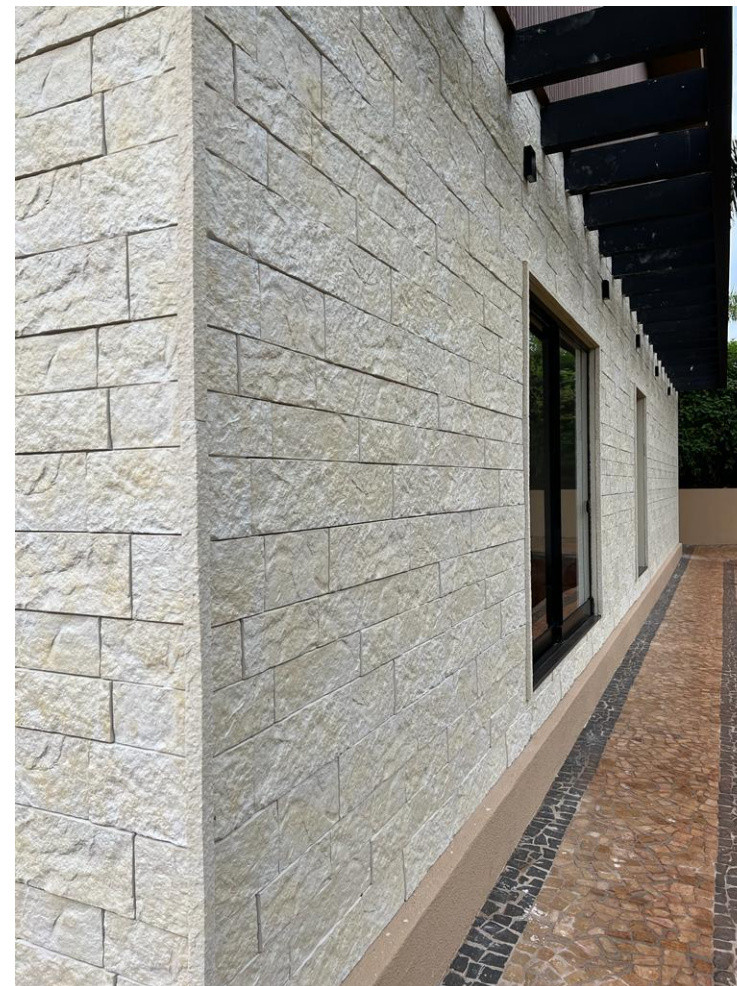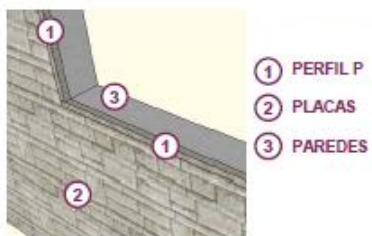

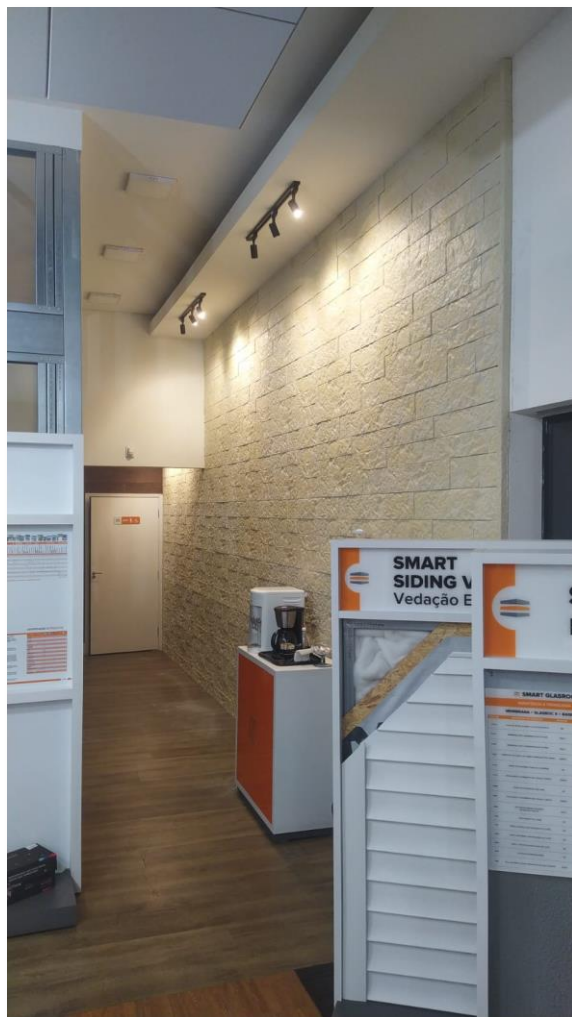

LATERAL/ FINAL DE PAREDE

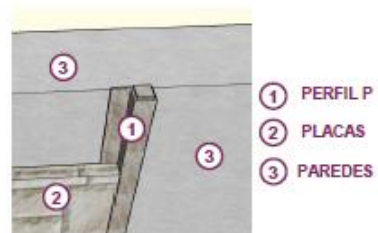

Pode ser utilizado em qualquer tipo de parede!

- Parede não acabada (até mesmo antes do reboco)
- Parede em madeira
- Parede com azulejo
- Parede com umidade – apenas atenção com o parafuso

