

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os revestimentos são fornecidos em peças individuais adequadamente embaladas em caixas tipo padrão.

FILETINHO



APLICAÇÃO COM
ARGAMASSA



BRANCA

MINIBLOCKS



APLICAÇÃO COM
SILICONE
OU SIMILARES



BRANCA



CREME



PÉROLA

ROCKFACE



APLICAÇÃO COM
SILICONE
OU SIMILARES



BRANCA




CREME



PÉROLA

DIMENSÕES

FILETINHHO

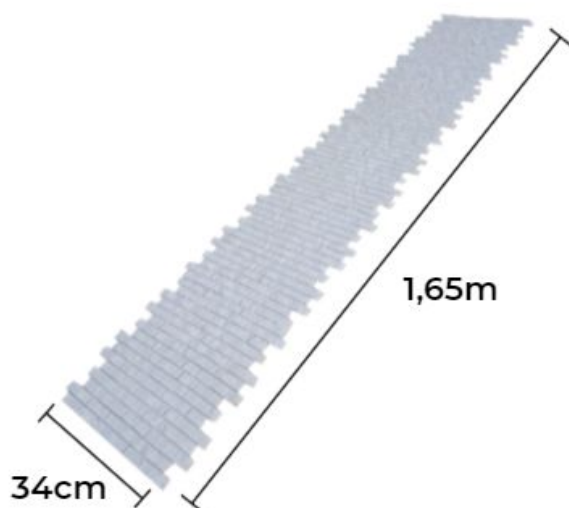


7,5 kg/m²

EMBALAGEM 1 m²

2 ROLOS

MINIBLOCKS

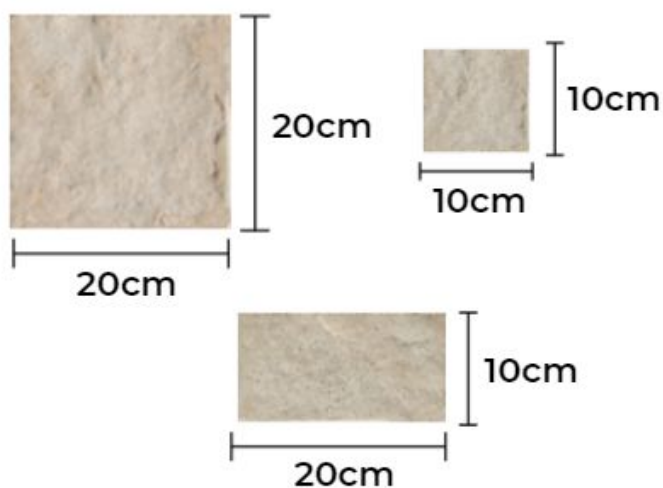

6,5 kg/m²

EMBALAGEM 2m²

120 PEÇAS

ROCKFACE



6,5 kg/m²

EMBALAGEM 2m²

128 PEÇAS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

BENEFÍCIOS / VANTAGENS



LEVE



DURÁVEL E
RESISTENTE



PRODUTO
INOVADOR



IMPERMEÁVEL



ANTICHAMAS
(RESISTENTE AO
CALOR)



ECOLOGICAMENTE
CORRETO



LIMPEZA NA
INSTALAÇÃO



NÃO NECESSITA
MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



NÃO
INTERFERE
NO SINAL
WI-FI



NÃO NECESSITA
MANUTENÇÃO




BRILHO E
TEXTURA DE
PEDRA NATURAL

EMBALAGEM

ROCKFACE / MINIBLOCKS - 2m²

FILETINHO - 1m²

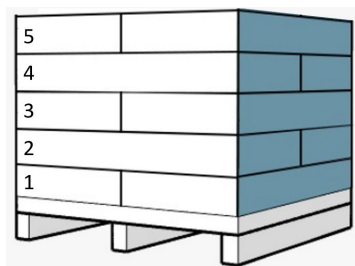

Armazenamento em pilhas
de no máx. 5 caixas
(deitadas)



EMBALAGEM
(FRÁGIL)



ARMAZENAMENTO
(PROTEGER CHUVA)

MATERIAL E FERRAMENTAS

- Nível
- Linha de giz, Fita crepe e lápis
- Régua, esquadro e trena
- Escada e Martelo de borracha
- Parafuso e prego (material de apoio)
- Serra mármore com disco de vídea
- Pano para limpeza
- FILETINHO - usar argamassa comum
- ROCKFACE / MINIBLOCKS - usar **silicone** Tixan 40 PU

ATENÇÃO:

- Verificar o uso de EPI's conforme NR 18: óculos de proteção, máscara PFF2 N95, luvas, protetor auricular, entre outros.
- Se necessário, fazer a proteção do piso e da área de trabalho com lona/papelão.

INSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO

DICAS DE MONTAGEM




PEÇAS INDIVIDUAIS

Usar um papelão na parte inferior para evitar sujar o chão

Iniciar de baixo para cima da esquerda para direita

IMPORTANTE: depois de alinhar e fazer a 1ª fileira (debaixo) deixar secar por uns 20 min para dar sequência

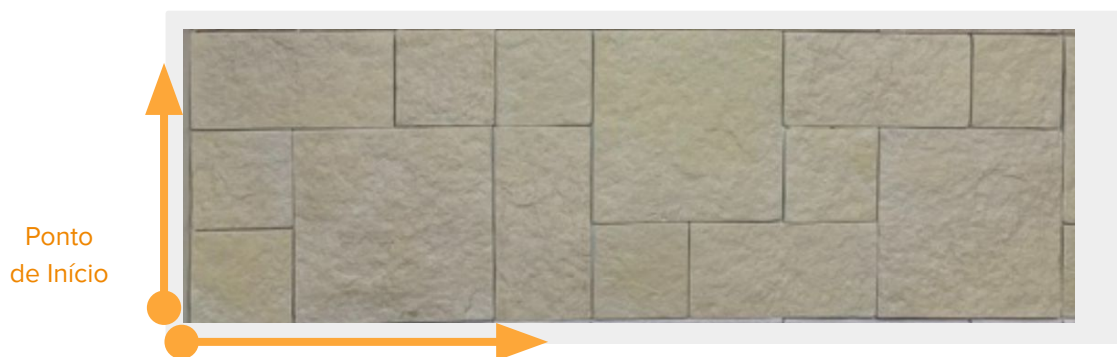


INSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO

RECOMENDAÇÃO DA PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS



ROCKFACE

Na segunda fileira cortar a primeira peça no meio para fazer a amarração

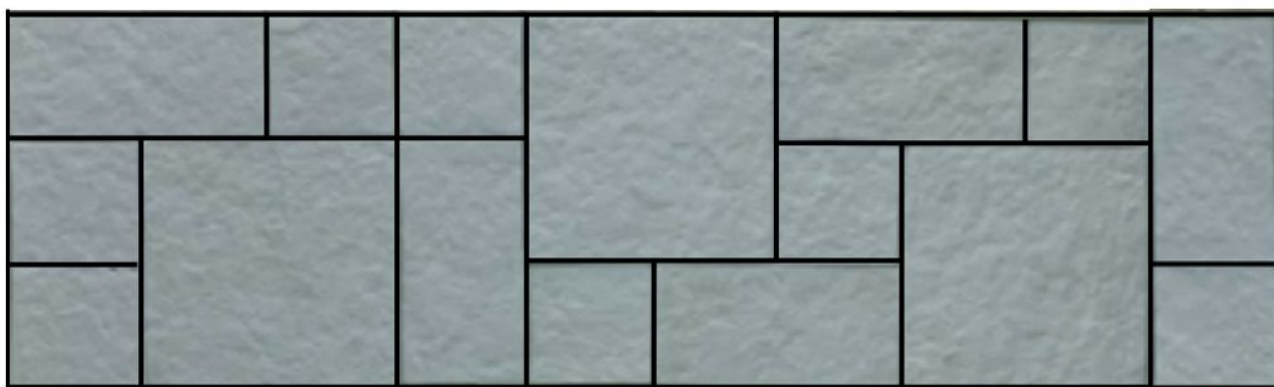

MINIBLOCKS

Seguir a orientação do mosaico na instalação

ALINHAMENTO DOS REVESTIMENTOS

- Verificar o esquadro da parede e traçar linhas de referência na parede
- Encostar as peças para evitar vãos entre as peças (junta seca)
- Se houver necessidade usar o rejunte indicado para minimizar vãos grandes

RECORTES E AJUSTES

- Utilizar o lápis para demarcar os cortes nas peças
- Cortar as placas utilizando serra mármore, conforme demarcação realizada.




SERRA MÁRMORE
(CORTE)

ATENÇÃO

- Poderá ser utilizado papelão como molde para definição dos recortes;
- No momento do corte com a serra mármore recomenda-se utilizar água para a eliminação do pó; Se não for possível utilizar água, use um aspirador de pó;
- Ao cortar evite locais fechados e na falta de uma mesa apropriada, utilize um sarrafo de madeira como suporte para corte.

USO DO SILICONE / ARGAMASSA

- Distribuição pode ser feita em alguns pontos, mais alto da parte traseira da peça

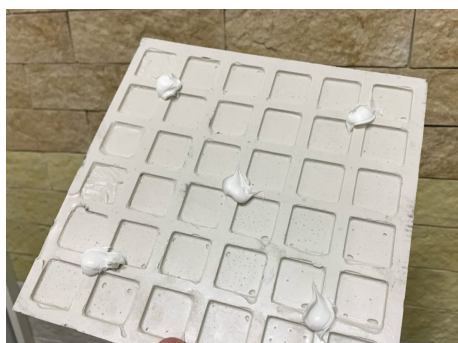

APLICAÇÃO COM
SILICONE
OU SIMILARES

- Uso de argamassa no caso da fixação do modelo Filetinho



ROLO TELADO




APLICAÇÃO COM
ARGAMASSA

ACABAMENTOS FINAIS

CANTO INTERNO E EXTERNO

- Não existe a necessidade de fazer os recortes 45° para facilitar os encaixes, pela baixa espessura o encontro das peças individuais nos cantos externos e internos são consequência de um bom posicionamento durante a instalação.

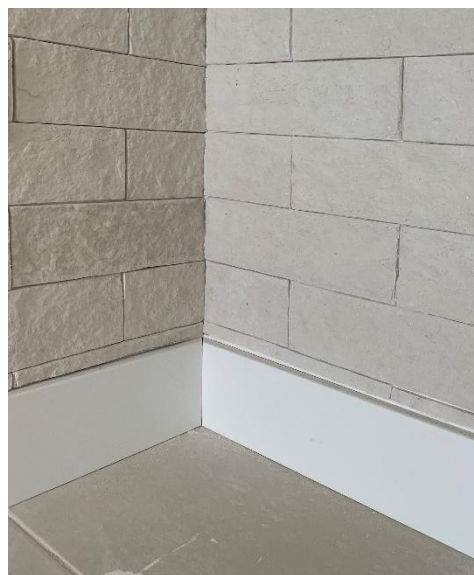

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Realizar a limpeza dos revestimentos instalados com pano seco ou vassoura;
- Se possível, poderá ser limpo com mangueira de água;
- NÃO utilizar equipamento de projeção de água sob pressão;
- NÃO aplicar produtos químicos reagentes, que podem comprometer a durabilidade e alterar a coloração do produto.