


**ARGAMASSAS
AUTONIVELANTES
E AGLOMERANTES
PARA CONTRAPISOS**


Topcem




Aglomerante hidráulico especial para elaboração de contrapisos de secagem muito rápida (4 dias) e de altíssima resistência à compressão (≥ 30 MPa).



PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISOS



ARGAMASSA COMPACTADA E SARRAFEADA COM RÉGUA



INSTALAÇÃO EM PISO



VANTAGENS:

- Retração controlada – minimiza fissuras, mesmo com secagem muito rápida.
- Resistência à compressão acima de 20 MPa em 7 dias - e 30 MPa em 28 dias.
- Secagem super rápida, transitável em 12 horas - 1 dia para instalação de cerâmica e 4 dias para instalação de madeiras e resilientes (em até 6 cm).
- Pode ser usado para contrapisos aderidos, des-solateralizados ou flutuantes (sobre isolamento acústico).
- Para contrapiso aderidos, utilize **Planicrete**.

Consumo: para dosagem de 200 à 250 kg de **Topcem** por m^3 de agregados minerais inertes o consumo é de 2 à 2,5 $kg/m^2/cm$ de espessura.


Embalagem: saco de 20 kg.



Ultraplan Eco




Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento ultrarrápido e alta resistência à compressão (≥ 26 MPa) para regularização em espessuras de 1-10 mm.



BASES ABSORVENTES
E NÃO ABSORVENTES
COM USO PRÉVIO DE
PRIMER



APLICADO COM RODO
NIVELADOR, RODO
ALISADOR E ROLO
FURA BOLHA



INSTALAÇÃO
EM PISO



VANTAGENS:

- Secagem muito rápida, transitável em apenas 3 horas, pronto para instalação de cerâmica em 3 horas e vinílicos em 12 horas.
- Acabamento perfeito sem necessidade de lixamento.
- Efetivamente elimina desníveis até 10 mm em uma única demão.
- Elevada resistência à compressão (≥ 20 MPa em 7 dias e ≥ 26 MPa em 28 dias).
- Ideal para uso em áreas hospitalares ou outras áreas sujeitas a tráfego de cargas rolantes pesadas.
- Alta produtividade, rendimento de até 1.000 m²/dia.
- Extremamente fluido, nivela até 30% melhor em baixas espessuras quando comparado a outras argamassas.
- Granulometria muito fina, permite realizar terminações de 1 mm em transições de outros revestimentos, soleiras, portas, etc.
- Certificação EC1 Plus - Baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis.


Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco de 23 kg.



Planex HR Maxi




Argamassa autonivelante, resistente à umidade, de secagem rápida e alta resistência à compressão para regularizações de 2-20 mm em áreas molhadas, ambientes externos e de tráfego intenso.



BASES ABSORVENTES
E NÃO ABSORVENTES
COM USO PRÉVIO DE
PRIMER



APLICADO COM RODO
NIVELADOR, RODO
ALISADOR E ROLO
FURA BOLHAS



INSTALAÇÃO EM
PISO




VANTAGENS:

- Especificamente formulado para regularizar bases em áreas molhadas e externas e ambientes sujeitos a alto tráfego.
- Elimina diferenças de nível de 2 até 20 mm de espessura em uma única demão.
- Resistência à compressão de ≥ 30 MPa, adequada para uso industrial, inclusive em locais que usam água em abundância como indústria farmacêutica, alimentícia, etc.
- Recomendado para nivelar substratos novos e existentes, inclusive em áreas molhadas.
- Recomendado para uso em áreas onde é necessária alta resistência a cargas estáticas e dinâmicas.
- Possui boa resistência à umidade.

Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco de 25 kg.




Ultraplan Eco 20




BASES ABSORVENTES
E NÃO ABSORVENTES
COM USO PRÉVIO DE
PRIMER



APLICADO COM RODO
NIVELADOR, RODO
ALISADOR E ROLO
FURA BOLHA



INSTALAÇÃO EM
PISO



Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento rápido e alta fluidez para regularização em espessuras de 1-10 mm.




VANTAGENS:

- Transitável em 3-4 horas e pronto para receber revestimentos em 24-48 horas.
- Fluido por 45-60 minutos, maximizando a capacidade de nivelamento e correção de ondulações no substrato.
- Resistência final à compressão de ≥ 20 MPa, cumpre com a norma para pisos resilientes NBR 14917-2:2017.

Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco de 23 kg.




Ultraplan Maxi




BASES ABSORVENTES
E NÃO ABSORVENTES
COM USO PRÉVIO DE
PRIMER



APLICADO COM RODO
NIVELADOR, RODO
ALISADOR E ROLO
FURA BOLHAS



INSTALAÇÃO EM
PISO

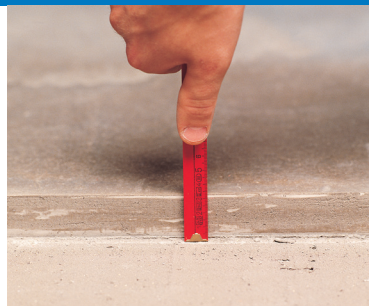

Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento rápido e altíssima resistência à compressão para regularizações e nivelamentos em espessuras de 3-40 mm.



VANTAGENS:

- Nivela e regulariza diferenças de espessuras de 3-40 mm numa só aplicação.
- Excelente resistência à compressão – ≥ 20 MPa após 1 dia e ≥ 35 MPa após 28 dias.
- Especialmente recomendado para regularizações em instalações de pisos de madeira.
- Secagem rápida, possibilita a realização da regularização e instalação de revestimentos em 24 a 72 horas.

Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco de 25 kg.



Argamassas autonivelantes

	ESPESSURA				ONDE USAR			SUBSTRATOS				SEGMENTAÇÃO		RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO		
	1-10 mm	2-20 mm	3-40 mm	30-60 mm	Área interna	Área externa	Piso	Contrapisos cimentício	Pisos aquecidos	Concreto	Cerâmica, graniite e pedra natural	Argamassa para contrapisos	Argamassa autonivelante	Após 1 dia	Após 7 dias	Após 28 dias
Topcem														≥ 8 MPa	≥ 22 MPa	≥ 30 MPa
Ultraplan Eco								 ¹		 ¹	 ²			≥ 12 MPa	≥ 20 MPa	≥ 26 MPa
Planex HR Maxi								 ¹		 ¹	 ²			-	-	≥ 30 MPa
Ultraplan Eco 20								 ¹		 ¹	 ²			≥ 10 MPa	≥ 17 MPa	≥ 20 MPa
Ultraplan Maxi								 ¹		 ¹	 ²			≥ 20 MPa	≥ 27 MPa	≥ 35 MPa

 Indicado

¹ Recomendamos aplicação de **Primer G** (1 parte de **Primer G** com 1 a 3 partes de água por volume) ou **Eco Prim T Plus** (1 parte de **Eco Prim T Plus** com 1 a 4 partes de água por volume).

² Recomendamos aplicação de **Eco Prim Grip Plus** ou **Eco Prim T Plus** sem diluir sobre bases não porosas antes da aplicação de argamassas autonivelantes da MAPEI.



Para garantir durabilidade e qualidade na instalação do seu piso, escolha as soluções MAPEI.

A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmente, é responsável em produzir sistemas Eco para instalação de todos os tipos de pisos, incluindo argamassas autonivelantes certificadas que não são nocivas à saúde e não oferecem riscos de incêndio. Produtos e soluções que garantem maior durabilidade, respeitam o meio ambiente, a saúde dos instaladores e usuários das áreas onde serão aplicados.

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA

WhatsApp +55 11 99581-3530
mapei.com.br

 Mapei Brasil

 /MapeiBR

 @mapei.br

 mapeibrasil

