

Produtos para LVT
Products for LVT



FOR

MAPEI
LVT

ÁREAS MOLHADAS



NOSSA EQUIPE MAPEI ESTÁ SEMPRE PRONTA A AJUDAR

Qual a vantagem de reformar meu banheiro com LVT ao invés de cerâmica?

R: O revestimento vinílico oferece uma obra limpa e rápida, sem a necessidade de quebrar ou aumentar a espessura. A Linha **4 LVT** da **MAPEI** agora possibilita a instalação destes revestimentos no banheiro ou mesmo dentro do box, no piso ou paredes.

Posso instalar LVT na minha varanda?

R: Pode sim, indicamos o uso do Adesivo **ULTRABOND ECO MS 4 LVT** para manter o revestimento fixo, mesmo na presença de água e grandes variações de temperatura, também indicamos o uso do **MAPECOAT 4 LVT** para evitar o amarelamento devido a proteção que cria contra os raios UV's e fornecendo uma superfície antiderrapante sem alterar a aparência do revestimento (LVT).

Posso usar qualquer argamassa em áreas molhadas?

R: Não. É importante que a argamassa seja formulada especificamente para não perder resistência mesmo sujeita a imersão frequente em água. Para áreas molhadas indicamos apenas o **PLANEX HR MAXI**.

É obrigatório o uso do rejunte em áreas molhadas?

R: Não, o uso do rejunte é opcional. **FLEXCOLOR 4 LVT** transmite uma aparência semelhante ao porcelanato de alto padrão. Além de ser aditivado com **BIOBLOCK** e **DROP EFFECT**, que evitam a presença de mofo e facilita a limpeza.

Esta cola Ultrabond Eco MS 4 LVT possui solvente em sua composição? Ela pontua para obra LEED?

R: O **ULTRABOND ECO MS 4 LVT** é totalmente livre de solventes e odores agressivos, permitindo a instalação em áreas internas mesmo que fechadas e sem ventilação, sem ser nocivo a saúde do instalador ou a ocupantes de local gerando pontuação para obras LEED.



Único no Mundo:

Só a MAPEI oferece um sistema completo para LVT



MAPEI Produtos - áreas molhadas

INSTALAÇÃO DE LVT EM PISOS

PLANEX HR MAXI

6

ULTRABOND ECO MS 4 LVT

7

INSTALAÇÃO DE LVT NA PAREDE

PLANIPREP 4 LVT

8

ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

9

REJUNTE ESPECIAL PARA EFEITOS E ACABAMENTO

FLEXCOLOR 4 LVT

10

SELADOR ANTIDERRAPANTE E PROTETOR DE RAIOS UV

MAPECOAT 4 LVT

11

4 MAPEI FOR LVT

Levando pisos vinílicos para áreas molhadas.

O revestimento vinílico em placa e régua, mundialmente denominado “LVT” traz uma série de benefícios ao consumidor em relação os revestimentos mais tradicionais, como conforto térmico e acústico, instalação rápida e limpa, ótima estética e baixo impacto ambiental. A Mapei sempre inovando, lança o sistema que leva esse revestimento a mais ambientes, inclusive áreas molhadas e sujeitas a exposição de raios UV. A linha 4LVT (para LVT) traz sistemas completos e confiáveis para a instalação de LVT em áreas molhadas, desde argamassas especiais, adesivos hidro repelentes, rejuntas, e proteção antiderrapante.

4 MAPEI FOR **LVT**



Flexcolor 4 LVT

Cerâmica antiga

Planiprep 4LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall

LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT

LVT com proteção Mapecoat 4 LVT

Planex HR Maxi

Eco Prim Grip

Cerâmica antiga

PRODUTO ESPECIAL INSTALAÇÃO DE LVT EM PISOS

Planex HR Maxi



PRODUTO PARA LVT



Argamassa autonivelante resistente a umidade e de secagem rápida

O **Planex HR Maxi** é indicado para regularizações sobre bases novas ou existentes em áreas molhadas e ambientes externos, eliminando diferenças de nível de 2 até 20 mm numa única demão.

O **Planex HR Maxi** é particularmente recomendado para uso em áreas onde é necessária alta resistência a cargas estáticas e dinâmicas.

Graças à sua formulação especial e boa resistência a umidade, o **Planex HR Maxi** pode ser utilizado para áreas molhadas, ambientes externos e com alto teor de umidade residual.



PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Resistente a umidade - perfeito para áreas molhadas, ambientes onde o piso é lavado com água em abundância ou ambientes externos.
- Adequado para substratos que não estejam completamente secos.
- Indicado para bases com alto teor de umidade residual.
- Nivela ou regulariza desde 2mm até 20mm numa única demão.
- Transitável em apenas 3 horas, e aceita instalação de LVT em 24-72 horas dependendo da espessura.
- Acabamento liso, não precisa lixar.
- Indicado sobre diversos tipos de bases, sempre com o primer adequado.

Embalagem: saco de 25 kg

PRODUTO ESPECIAL INSTALAÇÃO DE LVT EM PISOS

Ultrabond Eco MS 4 LVT



PRODUTO PARA LVT



Adesivo a base de polímeros MS para a instalação de vinílicos em placas e réguas (LVT).

Ultrabond Eco MS 4 LVT a base de polímeros MS leva a mais moderna tecnologia em adesivos para a instalação de pisos vinílicos. 100% sólidos e catalisado pela umidade do ar, **Ultrabond Eco MS 4 LVT** é resistente em contato constante com água, exposição solar e trânsito comercial pesado, incluindo empilhadeiras, etc., é a escolha perfeita para a instalação de LVT em áreas molhadas (box de chuveiro, cozinha, vestiário e etc.), áreas sujeitas à exposição solar (sacada gourmet, lobby, hall de entrada) e áreas onde se espera lavagem com água em abundância.



PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Monocomponente.
- Uma vez curada, torna-se 100% hidro repelente.
- Perfeito para áreas molhas e sujeitas a exposição solar.
- Indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive cerâmica existente.
- Isento de solventes e químicos agressivos.
- Indicado para colagem em áreas de uso pesado, com trânsito de empilhadeiras, etc..
- Alto rendimento.
- Vida útil de 1 ano, pode ser guardado e reutilizado.
- Inofensivo para saúde do instalador e usuário final.

Embalagem: baldes de 15 kg

PRODUTO ESPECIAL INSTALAÇÃO DE LVT NA PAREDE

Planiprep 4 LVT



PRODUTOS PARA LVT



Argamasa em pasta pronta para uso, para regularizar cerâmica e pedra existente antes da aplicação de LVT.

Utilizado para regularizar bases de pedra e cerâmica em ambientes internos. Preenche as juntas e elimina desníveis entre placas deixando um acabamento fino e liso, adequado para a rápida instalação de revestimentos vinílicos (LVT) em régua e placa em apenas 2 horas.




PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Pronto para usar.
- Muito fácil de aplicar.
- Secagem rápida.
- Acabamento liso.
- Baixíssimas emissões de COVs.
- Inofensivo para a saúde do instalador e do usuário final.
- Para LVT colado, use somente Ultrabond **Eco MS 4 LVT** ou **Ultrabond Eco 4 LVT Wall**.

Embalagem: balde de 10 kg

PRODUTO ESPECIAL INSTALAÇÃO DE LVT NA PAREDE

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

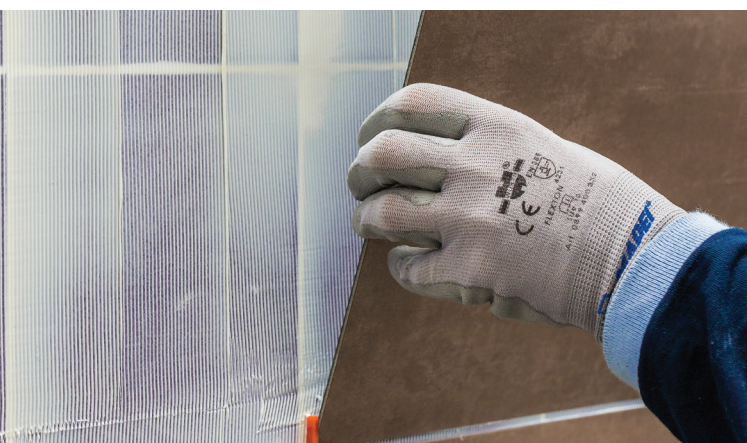

PRODUTO PARA LVT



Adesivo a base de polímeros MS para a instalação de vinílicos em placas e réguas (LVT).

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall a base de polímeros MS leva a mais moderna tecnologia em adesivos para a instalação de pisos vinílicos. 100% sólidos e catalisado pela umidade do ar, Ultrabond Eco MS 4LVT Wall é resistente em contato constante com água, exposição solar e trânsito comercial pesado, incluindo empilhadeiras, etc., é a escolha perfeita para a instalação de LVT em áreas molhas (box de chuveiro, cozinha, vestiário, etc.), áreas sujeitas a exposição solar (sacada gourmet, lobby, hall de entrada) e áreas onde se espera lavagem com água em abundância.




PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Monocomponente.
- Uma vez curada, torna-se 100% hidrorrepelente.
- Perfeito para áreas molhas e sujeitas a exposição solar.
- Indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive cerâmica existente.
- Isento de solventes e químicos agressivos.
- Indicado para colagem em áreas de uso pesado, com trânsito de empilhadeiras, etc..
- Alto rendimento.
- Consistência especial para facilitar espalhamento na vertical.
- Vida útil de 1 ano, pode ser guardado e reutilizado.
- Inofensivo para saúde do instalador e usuário final.

Embalagem: baldes de 7 kg

PRODUTO ESPECIAL REJUNTE ESPECIAL PARA EFETOS E ACABAMENTO

Flexcolor 4 LVT

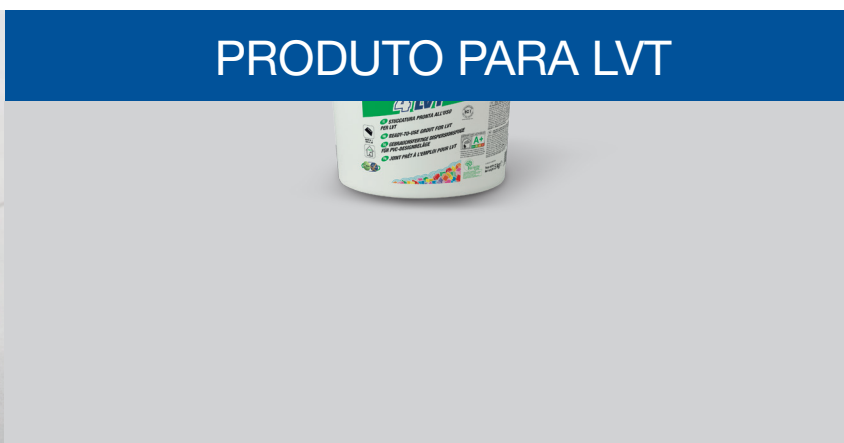

Rejunte especial para LVT.

FLEXCOLOR 4 LVT permite que você dê um toque pessoal ao revestimento vinílico em placa ou régua. Por exemplo, pode ser usada para criar um efeito semelhante ao convés de um navio em pisos com design de madeira. Alternativamente, pode ser usada para formar juntas entre revestimentos individuais com design de pedra ou cerâmica. Os efeitos obtidos costumam ser muito surpreendentes.



Embalagem: balde da 5 kg

PRODUTO PARA LVT



PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Para juntas de rejunte de 2 a 5 mm.
- Hidrofóbica.
- Resistente a mofo.
- Fácil de aplicar, retirar e limpar da superfície do vinílico.
- Acabamento liso.
- Sem solventes.
- Baixíssima emissão de COVs.
- Inofensivo para a saúde do instalador e do usuário final.

FLEXCOLOR 4 LVT esta disponível EM SEIS CORES:

112 CINZA MÉDIO	130 JASMINE
114 CARVÃO	134 SEDA
120 PRETO	146 MARROM RICO

Devido aos processos de impressão envolvidos, as cores a seguir devem ser usadas como meramente indicativas das tonalidades do produto real.

PRODUTO ESPECIAL **SELADOR ANTIDERRAPANTE E PROTETOR DE RAIOS UV**

Mapecoat 4 LVT



PRODUTO PARA LVT



Selador bicomponente alifático, antiderrapante em dispersão aquosa.

Acabamento transparente opaco protetor (brilho 10) para pisos e revestimentos de parede de LVT. Proporciona um acabamento antiderrapante com alta resistência ao desgaste em ambientes residenciais e comerciais, incluindo as áreas destinadas ao uso comercial pesado. Quando usado em combinação com o **ULTRABOND ECO MS 4 LVT** (ou a versão tixotrópica **ULTRABOND MS 4 LVT/WALL**), juntamente aos produtos indicados para preparo base e rejuntamento, forma um sistema completo e seguro para instalação de LVT em ambientes molhados, incluindo paredes e pisos em boxes.



PROPRIEDADES DO PRODUTO

- Alta resistência à abrasão e riscos.
- Resistente aos raios ultravioleta; não amarela.
- Protege os pisos de LVT de raios ultravioleta.
- Veda juntas em revestimentos de piso e parede de LVT que sofram respingos ou precisem ser limpos com frequência.
- Resistente a determinados produtos químicos agressivos.
- Inodoro.
- Fácil aplicação.
- Sem solventes.
- EMICODE EC1 (emissão muito baixa).
- Inofensivo para instaladores de piso e usuários finais.

Embalagem: kit de 1,2 kg (A + B)



MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA
Avenida Paulista, 1636 cj 508
Bela Vista, São Paulo – SP
CEP 01310-200
Tel. +55 11 3386.5151
www.mapei.com.br
info@mapei.com.br