

**ADESIVOS
SUSTENTÁVEIS PARA
INSTALAÇÃO DE
PISOS VINÍLICOS,
CARPETES E
ACESSÓRIOS**


Ultrabond Eco 4 LVT




Adesivo acrílico em dispersão aquosa, reforçado com fibras, livre de solventes e de forte aderência, específico para instalação de revestimentos vinílicos do tipo LVT, em pisos e paredes.



PARA PISO VINÍLICO
DO TIPO LVT



APLICADO COM
ESPÁTULA MAPEI Nº 1



APLICAÇÃO EM PISO
E PAREDE



VANTAGENS:

- Reforçado com fibras - trava dilatação e retração dos revestimentos LVT.
- Pega inicial rápida e forte.
- Tempo de esperar muito baixo - 5 a 10 minutos.
- Utilizado para instalação de revestimentos do tipo LVT em **pisos e paredes**.
- Adesivo de colagem via úmida – excelente transferência para o verso do revestimento.
- Permite ajustes no revestimento sem danificar a preparação.
- Sem cheiro e com baixíssimas emissões de COVs.
- Consumo: 250 g/m² com Espátula MAPEI Nº1 - 15-20% menos, comparado a outros adesivos.


Consumo: 0,25 – 0,3 kg/m².
Embalagens: baldes de 4 kg e 14 kg.




Ultrabond 333




Adesivo de dispersão aquosa de tempo em aberto estendido, livre de solvente para instalação de revestimentos vinílicos homogêneos e heterogêneos em manta.



PARA PISO VINÍLICO
EM MANTA,
HETEROGÊNEO E
HOMOGÊNEO



APLICADO COM
ESPÁTULA MAPEI Nº1
OU Nº 2



INSTALAÇÃO
EM PISO E PAREDE



VANTAGENS:

- Colagem via úmida – permite o ajuste das mantas sem danificar a preparação.
- Tempo em aberto estendido.
- Não tem cheiro – permite reformas com o ambiente em uso.
- Maior rendimento – não precisa “quebrar” os dentes do adesivo com rolo de pintura.
- Sem riscos de incêndio – não é inflamável.
- Baixíssimas emissões de COVs – não nocivo para a saúde do aplicador.

Consumo: Espátula MAPEI Nº1 0,3 - 0,35 kg/m².
Espátula MAPEI Nº2 0,4 - 0,45 kg/m².
Embalagem: balde de 16 kg.


Ultrabond[®] ECO Tack TX




Adesivo acrílico com tack permanente de baixa viscosidade, ideal para instalação de carpete modular e LVT autoportante.



PARA CARPETE
MODULAR E LVT
AUTOPORTANTE



APLICADO
COM ROLO DE
PINTURA



INSTALAÇÃO
EM PISO



VANTAGENS:

- Indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive sobre bases não absorventes.
- Permite remover e reinstalar carpetes em placa varias vezes sem danificar o revestimento.
- Menor viscosidade – facilita a aplicação.
- Tempo de espera reduzido.
- Isento de solventes e químicos agressivos.
- Baixíssima emissão de COVs.


Consumo: Sobre piso elevado com rolo 80-100 g/m².
Sobre contrapiso com rolo 120-150 g/m².
Espátula MAPEI N°1 200-250 g/m².
Embalagem: baldes de 4 kg e 15 kg.




Mapecryl Eco




Adesivo acrílico em emulsão aquosa multiuso, para instalação de revestimentos vinílicos heterogêneos e homogêneos em manta e revestimentos têxteis em bases comuns.



PARA PISO VINÍLICO
EM MANTA,
HETEROGÊNEO E
HOMOGÊNEO



APLICADO COM
ESPÁTULA MAPEI Nº1
OU Nº 2



INSTALAÇÃO
EM PISO E PAREDE



VANTAGENS:


- Excelente trabalhabilidade, fácil de aplicar.
- Adesivo via úmida – excelente transferência para o verso do revestimento.
- Permite ajustes no revestimento sem danificar a preparação.
- Pega inicial rápida (até 10 minutos) e forte.
- Possui selo GEV Emicode (EC1 Plus) de baixíssimas emissões de COV's.
- Produto não inflamável.

Consumo: Espátula MAPEI Nº1: 0,300-0,350 kg/m².
Espátula MAPEI Nº2: 0,400-0,450 kg/m².


Embalagens: baldes de 5 kg e 25 kg.




Ultrabond Eco 185



PARA CARPETES
TUFADOS E
AGULHADOS EM ROLO



APLICADO
COM ESPÁTULA
MAPEI N°2



INSTALAÇÃO
EM PISO E PAREDE



Adesivo premium à base de látex em dispersão aquosa com aderência imediata para para carpete tufado em manta e agulhado em manta e placa.



VANTAGENS:

- Rápida e forte aderência inicial. Tempo de espera quase nulo para carpetes tufados.
- Possibilita a instalação de carpetes tufados e agulhados, inclusive na vertical, e locais de difícil instalação, como escadas.
- Adesivo não inflamável.
- Excelente aderência final, ideal para área de tráfego pesado, cadeiras com rodízio, etc.


Consumo: Espátula MAPEI N°2: 0,550 - 0,600 kg/m².
Embalagem: balde de 15,14 lt.




Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor



PARA TODOS
OS TIPOS DE
REVESTIMENTOS
RESILIENTES



APLICADO COM
ESPÁTULA MAPEI N°1
OU N°2



INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE



Adesivo monocomponente à base de polímero de silano modificado para instalação de revestimentos resilientes de todos os tipos em pisos e paredes. Perfeito para áreas molhadas com exposição solar.



VANTAGENS:

- Monocomponente - pronto para uso.
- Tecnologia MS – fácil de limpar e remover da superfície do revestimento/paredes, etc.
- Ideal para colar revestimentos sobre substratos não absorventes, produto resistente a água.
- Boa consistência para aplicar em paredes, não deixa o revestimento deslizar.


Consumo: Espátula MAPEI N°1: 0,300-0,350 kg/m².
Espátula MAPEI N°2: 0,400-0,450 kg/m².
Embalagem: balde de 7 kg.




Ultrabond Eco V4SP



PARA PISOS VINÍLICOS,
LINÓLEO, BORRACHA
E LVT



APLICADO COM A
ESPÁTULA MAPEI N°1
OU N°2




INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE


Ultrabond Eco V4 SP Conductive



PARA PISOS
RESILIENTES
CONDUTIVOS



APLICADO COM
ESPÁTULA MAPEI N°2



INSTALAÇÃO
EM PISO



Adesivo acrílico de alta performance para revestimentos resilientes de todos os tipos em pisos e paredes em ambientes de tráfego intenso.



Adesivo em dispersão aquosa com baixíssimas emissões de COV's para pisos condutivos.



VANTAGENS:

- Tempo em aberto longo – 40 a 45 minutos.
- Melhora a estabilidade dimensional dos revestimentos – evita aberturas nas emendas do piso ao longo da vida útil.
- Recomendado por todos os principais fabricantes de pisos homogêneos para instalação em ambientes hospitalares.

Consumo: Espátula MAPEI N°1: 0,250-0,300kg/m².
Espátula MAPEI N°2: 0,350-0,400kg/m².
Embalagem: balde de 14 kg.



VANTAGENS:

- Possui fibras especiais que garantem a condutividade elétrica.
- Permite a instalação da fita de cobre e do revestimento com um único adesivo.
- Aprovado para usar com revestimentos condutivos em áreas de tráfego pesado e cargas rolantes como salas cirúrgicas, etc.


Consumo: Espátula MAPEI N°2: 0,300-0,400 kg/m².
Embalagem: balde de 16 kg.




Ultrabond[®] ECO 711



PARA
REVESTIMENTOS
DO TIPO VCT



APLICADO COM
DESEMPENADEIRA
DENTADA MAPEI




INSTALAÇÃO
EM PISO


Adesilex G20



PARA
REVESTIMENTOS
RESILIENTES



APLICADO COM
ESPÁTULA DENTADA



INSTALAÇÃO
EM PISO



Adesivo premium transparente, com longo tempo em aberto (8 a 16 horas), e excelente resistência à umidade para instalação de revestimentos do tipo VCT (placas vinílicas semi-flexíveis).



VANTAGENS:

- Tempo em aberto de 8 a 16 horas.
- Fica transparente ao secar, fazendo com que as linhas de layout (esquadro) e desenhos permaneçam visíveis durante a aplicação.
- Resistência à umidade residual elevada – até 4% CCM.

Consumo: 160-180 g/m². (espátula "U" 1X1,5X1 mm).
Embalagens: baldes de 4 kg e 16 kg.



Adesivo bicomponente epóxi-poliuretânico multiuso, para instalação de revestimentos em áreas externas, molhadas e com tráfego pesado.




VANTAGENS:

- Para uso em instalações de revestimentos em áreas internas ou externas, secas e molhadas.
- Excelente resistência à tráfego industrial, incluindo empilhadeiras.
- Indicado para colagem sobre superfícies não absorventes.

Consumo: Espátula MAPEI N°1: 0,350-0,500 kg/m².
Embalagem: balde de 10 kg (A+B).




Ultrabond[®] ECO 575




PARA RODAPÉS DE
TODOS OS TIPOS



APLICADO COM
ESPÁTULA OU
BISNAGA



INSTALAÇÃO
DE RODAPÉS
E PERFIS

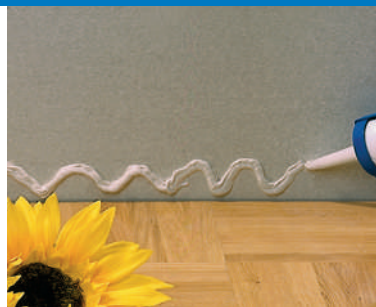

Adesivo acrílico com alto teor de sólidos e baixíssimos índices de COV's para colagem de rodapés de todos os tipos.




VANTAGENS:


- Ideal para colagem de rodapés e perfis de PVC rígido, borracha, madeira e carpete sobre qualquer substrato de parede absorvente.
- Aderência inicial forte e imediata - Deslizamento nulo.
- Não mancha ou descolore rodapés claros e é resistente à água depois de endurecido.

Consumo: 10-12 metros lineares por cartucho.
Embalagens: cartuchos de 325 ml e baldes de 3,78 lt.


Mapecontact Plus



PARA INSTALAÇÃO
DE RODAPÉS
HOSPITALARES E
REVESTIMENTOS



APLICAÇÃO
MANUAL



INSTALAÇÃO
EM PISO - RODAPÉS
E PERFIS



Fita dupla face industrial reforçada com fibras para colagem imediata de rodapés e perfis, sem cheiro e sem solventes. Dispensa o uso de cola de contato.



VANTAGENS:

- Pronta para uso - Aplicação rápida e fácil, deslizamento nulo.
- Instalação e liberação imediata.
- Aderência imediata sobre superfícies absorventes e não absorventes e não mancha ou descolore rodapés claros e é resistente à água depois de endurecido.

Embalagens: rolos de 50 mt – H=95 mm.



Produtos para pisos resilientes

	ONDE USAR		CLASSIFICAÇÃO DE PISOS/ACESSÓRIOS								
	Piso	Parede	LVT - Vinílico em régua e placa	Vinílico homogêneo/ heterogêneo em manta	VCT	Borracha	Linóleo	LVT autportante	Perfis e acessórios	Carpets têxteis	Carpere modular
Ultrabond Eco 4 LVT											
Ultrabond 333				 ²							
Ultrabond Eco Tack TX						 ¹					
Ultrabond Eco 810						 ¹					
Mapecryl Eco				 ²							
Ultrabond Eco 185											
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor											
Ultrabond Eco V4SP											
Ultrabon Eco V4 SP Conductive											
Ultrabond Eco 711											
Adesilex G20											
Ultrabond Eco 575											
Mapecontact Plus											

-  - Indicado
-  - Melhor opção
- ¹ - Indicado somente para auto portante
- ² - Use **Ultrabond 333** para manta vinílica homogênea somente com juntas soldadas



Para garantir durabilidade e qualidade na instalação do seu piso, escolha as soluções MAPEI.

A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmente, é responsável em produzir sistemas Eco para instalação de todos os tipos de pisos, incluindo adesivos específicos e certificados que não são nocivos à saúde e não oferecem riscos de incêndio.

Produtos e soluções que garantem maior durabilidade, respeitam o meio ambiente, a saúde dos instaladores e usuários das áreas onde serão aplicados.

C.P. MK722161 (BR) 08/2022

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA

WhatsApp +55 11 99581-3530
mapei.com.br

 Mapei Brasil

 /MapeiBR

 @mapeiBR

 mapeibrasil

