



FORROS

Beleza, Conforto Acústico &
Durabilidade



ESPAÇO
SMART

Tudo para Construção a Seco

FORROS MINERAIS



A Espaço Smart trabalha com a linha de Forros Minerais da Owa Sonex. Fabricados na Alemanha, são sinônimo do mais alto padrão de qualidade, tornando-se referência nos quesitos de conforto acústico, redução de ruído, resistência ao fogo e proteção a saúde. Indicados para as mais variadas aplicações como escritórios, call centers, restaurantes, hospitais, hotéis, escolas, lojas, estádios, academias, entre outros.

Possui diversas opções de texturas, tipos de bordas e diferentes sistemas de instalação. Entre em nosso site e veja todos os modelos disponíveis! Abaixo estão alguns deles:



Conforto Acústico
Equalização do Ambiente



Reação e Proteção
ao Fogo



Selo Blue Angel
Resistência à Fungos e Bactérias
Não emitem VOC's



Design Elegante
Personalização




Créditos LEED



Proteção do Meio Ambiente
Compostos naturais e recicláveis

OWAPlan

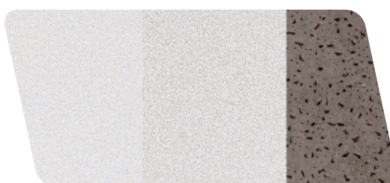

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ESPECIAL SOB ENCOMENDA

DENSIDADE	400 Kg/m³	PESO / m²	8,00 Kg/m²	RESISTÊNCIA À ÁGUA	Até 95% RH
PROTEÇÃO AO FOGO	Classe II A	ATENUAÇÃO SONORA	~39 a 49 dB	ABSORÇÃO SONORA	NRC = 0,70 / α _W = 0,70
FATOR DE REFLEXÃO	Até 84%	COEFICIENTE TÉRMICO	0,057 W/m²°C	SBA - Índice de Absorção de Ruído	0,75


Bordas e Dimensões

S7 - OWA MONOLÍTICO

Instalação por equipe especializada enviada pela própria OWA. Sistema Parafusado + vau colado + projeção acústica + textura na cor

Cor e textura: Branca, outras cores sob consulta

Sinfonia

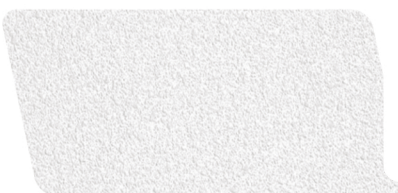

DENSIDADE	280 Kg/m³	PESO / m²	4,20 e 5,60 Kg/m²	RESISTÊNCIA À ÁGUA	Até 95% RH
PROTEÇÃO AO FOGO	Classe II A	ATENUAÇÃO SONORA	33 a 49 dB	ABSORÇÃO SONORA	NRC = 0,90 / α _W = 0,85
FATOR DE REFLEXÃO	Até 84%	COEFICIENTE TÉRMICO	0,057 W/m²°C	SBA - Índice de Absorção de Ruído	0,85

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

S18b - Perfil OWAline S3b - Perfil T24 LAY IN

Cor e textura: branca com suave véu de vidro e pintura textura lisa. Outras cores sob consulta

Multi Alpha




DENSIDADE	300 Kg/m³	PESO / m²	4,50 Kg/m²	RESISTÊNCIA À ÁGUA	Até 95% RH
PROTEÇÃO AO FOGO	Classe II A	ATENUAÇÃO SONORA	32 a 49 dB	ABSORÇÃO SONORA	NRC = 0,90 / α _W = 0,90
FATOR DE REFLEXÃO	Até 88%	COEFICIENTE TÉRMICO	0,057 W/m²°C	SBA - Índice de Absorção de Ruído	0,90

Bordas e Dimensões

S3 - T24 LAY IN

Cor e textura: Branca, outras cores sob consulta

New Sandila

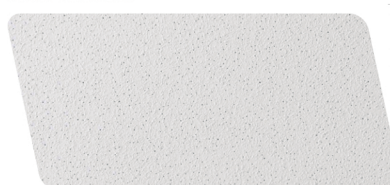

DENSIDADE	300 Kg/m³	PESO / m²	4,20 Kg/m²	RESISTÊNCIA À ÁGUA	Até 95% RH
PROTEÇÃO AO FOGO	Classe II A	ATENUAÇÃO SONORA	31 a 49 dB	ABSORÇÃO SONORA	NRC = 0,70 / α _W = 0,65
FATOR DE REFLEXÃO	Até 87%	COEFICIENTE TÉRMICO	0,057 W/m²°C	SBA - Índice de Absorção de Ruído	0,70


Bordas e Dimensões

S3a - T24 TEGULAR

S3 - T24 LAY IN

Cor e textura: Branca com pintura texturizada

Brillianto A

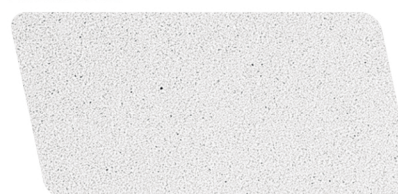


DENSIDADE	300 Kg/m³	PESO / m²	4,50 Kg/m²	RESISTÊNCIA À ÁGUA	Até 95% RH
PROTEÇÃO AO FOGO	Classe II A	ATENUAÇÃO SONORA	32 a 49 dB	ABSORÇÃO SONORA	NRC = 0,90 / α _W = 0,90
FATOR DE REFLEXÃO	Até 87%	COEFICIENTE TÉRMICO	0,057 W/m²°C	SBA - Índice de Absorção de Ruído	0,95

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

Cor e textura: Branca com suave véu de vidro e textura lisa. Outras cores sob consulta

FORROS MINERAIS

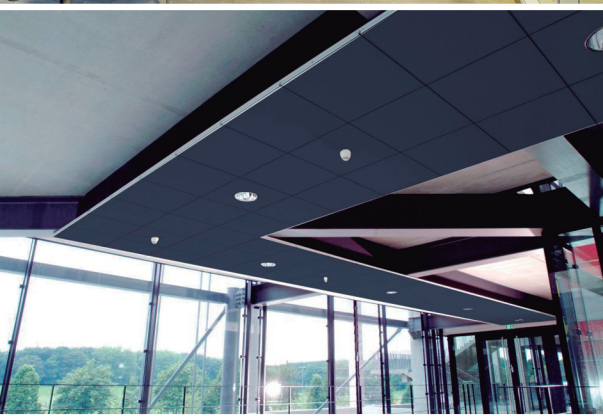

Brillianto A



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	300 Kg/m ³		4,50 Kg/m ²		Até 95% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		32 a 49 dB		NRC = 0,90 / αW= 0,90
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	Até 87%		0,057 W/m ² C		0,95

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

Brillianto



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	300 Kg/m ³		3,60 Kg/m ²		Até 90% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		28 a 47 dB		NRC = 0,70 / αW= 0,70
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	SOB CONSULTA		0,057 W/m ² C		0,80

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

Lucero (Sirius)



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	280 Kg/m ³		3,36 Kg/m ²		Até 90% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		33 a 49 dB		NRC = 0,105 / αW= 0,060
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	Até 89%		0,057 W/m ² C		0,70

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

Humancare



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	280kg/m ³		4,20kg		Até 95% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		CAC = 30 dB		NRC=0,85 w=0,85
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	SOB CONSULTA		0,057 w ² C		SRA=0,85

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN

Janus



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	300 Kg/m ³		410,00 Kg/m ²		Até 95% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		47 a 49 dB		NRC = 0,75 / αW= 0,75
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	Até 87%		0,057 W/m ² C		0,75

Bordas e Dimensões


S3a - T24 LAY IN

S3 - T24 LAY IN

ÍNDICE DE ISOLAÇÃO SONORA

RW = 25 dB

Ocean




	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	300 Kg/m ³		6,00 Kg/m ²		Até 100% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		32 a 49 dB		NRC = 0,90 / αW= 0,95
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	SOB CONSULTA		0,057 W/m ² C		0,95

Bordas e Dimensões

S3e - T24 LAY IN

New Sandila



	DENSIDADE		PESO / m ²		RESISTÊNCIA À ÁGUA
	300 Kg/m ³		4,20 Kg/m ²		Até 95% RH
	PROTEÇÃO AO FOGO		ATENUAÇÃO SONORA		ABSORÇÃO SONORA
	Classe II A		31 a 49 dB		NRC = 0,70 / αW= 0,65
	FATOR DE REFLEXÃO		COEFICIENTE TÉRMICO		SRA - Índice de Absorção da Fala
	Até 87%		0,057 W/m ² C		0,70

Bordas e Dimensões

S3a - T24 LAY IN


S3 - T24 LAY IN

CORES DISPONÍVEIS


Perfis Metálicos



Forros Modulares



FORROS LÃ DE VIDRO

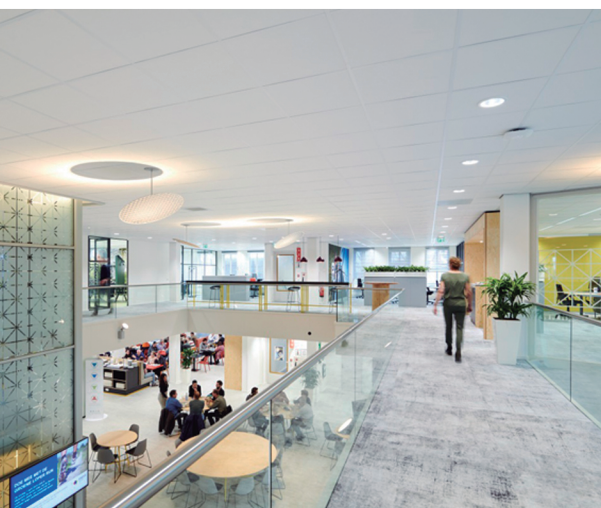

A linha de Forros de Lã de Vidro comercializados pela Espaço Smart da Isover - Grupo Saint Gobain - são forros modulares compostos por lã de vidro com uma camada de acabamento na parte inferior, sendo uma película de PVC ou mesmo um véu de vidro. **A absorção sonora e resistividade térmica destes forros garantem performance térmica e acústica nos ambientes.**



Conforto Acústico
Equalização do Ambiente



Vida Útil
Estabilidade Dimensional
Resistente à Umidade



Fácil Instalação
e Limpeza



Economia de Energia devido ao isolamento térmico da lã de vidro



Não quebra na instalação e nem na manutenção



Proteção ao Fogo
Maior Segurança ao Projeto

Forrovid Boreal



ABSORÇÃO SONORA NRC	0,60 / 0,65 / 0,75	ESPESSURA	15 / 20 / 25mm	REFLEXÃO LUMINOSA	0,80
DENSIDADE	60 Kg/m³	RESISTÊNCIA À UMIDADE	0,95	PROTEÇÃO AO FOGO	Classe A
PESO / m²	0,9 / 1,2 / 1,5 Kg/m²				

Bordas e Dimensões



Forrovid Boreal Negro




ABSORÇÃO SONORA NRC	0,65	ESPESSURA	20mm	REFLEXÃO LUMINOSA	0,04
DENSIDADE	60 Kg/m³	RESISTÊNCIA À UMIDADE	0,95	PROTEÇÃO AO FOGO	Classe A
PESO / m²	0,9 / 1,2 / 1,5 Kg/m²				

Bordas e Dimensões



Forro Gedina A




ABSORÇÃO SONORA NRC	0,80	ESPESSURA	15 mm	REFLEXÃO LUMINOSA	0,84
DENSIDADE	60 Kg/m³	RESISTÊNCIA À UMIDADE	0,95	PROTEÇÃO AO FOGO	Classe IIA
PESO / m²	2,5 Kg/m²				

Bordas e Dimensões



Ecophon Sombra



ABSORÇÃO SONORA NRC	0,65	ESPESSURA	15 / 20 / 25mm	REFLEXÃO LUMINOSA	0,04
DENSIDADE	60 Kg/m³	RESISTÊNCIA À UMIDADE	0,95	PROTEÇÃO AO FOGO	Classe A
PESO / m²	0,9 / 1,2 / 1,5 Kg/m²				

Bordas e Dimensões



Ecophon Advantage



ABSORÇÃO SONORA NRC	0,80	ESPESSURA	15 mm	REFLEXÃO LUMINOSA	0,84
DENSIDADE	60 Kg/m³	RESISTÊNCIA À UMIDADE	0,95	PROTEÇÃO AO FOGO	Classe IIA
PESO / m²	2,5 Kg/m²				

Bordas e Dimensões



FORROS NEXACUSTIC



A Linha Nexacustic une a elegância e nobreza da madeira ao desempenho acústico, compondo uma ampla gama de forros e revestimentos com diferentes modelos de frisos e perfurações. A linha de produtos atende diversas necessidades em projetos além dos forros, como painéis e revestimentos.



Resistência
ao Fogo



Sustentabilidade



Conforto Acústico
Equalização do
Ambiente



Fácil Instalação
e Limpeza


MODELOS DE FORROS

Dot 88




Furo padrão: Ø2 mm

Dot 1616




Furo padrão: Ø4 mm

Dot 3216



Furo padrão: Ø6 mm

Dot 3232



Furo padrão: Ø6 mm

Dot 6416




Furo padrão: Ø6 mm

Cosmos




Diâmetros diversos

Groove 32



Ranhura padrão: Ø6 mm

Groove 48




Ranhura padrão: Ø8 mm

Ways




Ranhura padrão: Ø6 mm

Lines



Ranhura padrão: Ø8 mm

Squares



Quadrados de 15x15 mm
com bordas arredondadas

Flat



Forro refletor

CORES

MDF Standart



Branco



Tabaco



Machiatto



Freijó



Athena

MDF Ignífugo



Carvalho



Nogal



Cerezzo





Fresno





Maple

As cores são apenas ilustrativas,
podendo apresentar variação ao
produto final. Solicite sempre
uma amostra.

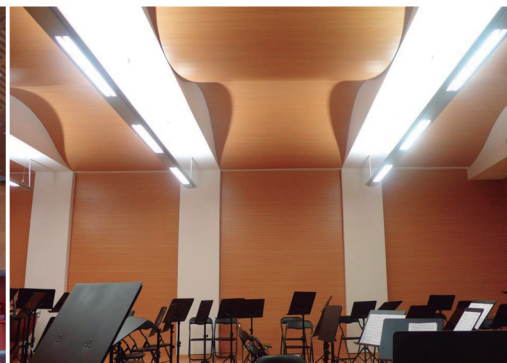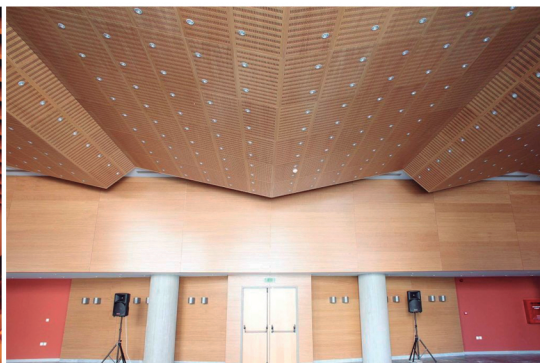


**SMART CLEAN**

FORRO DE GESSO COM PELÍCULA

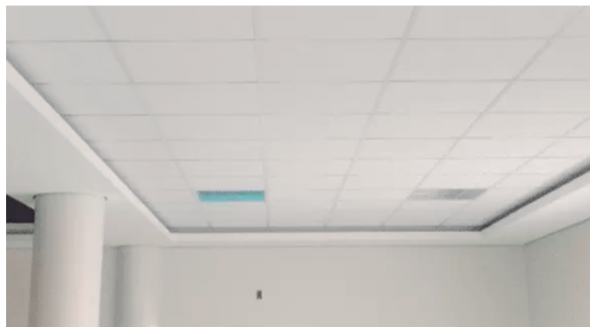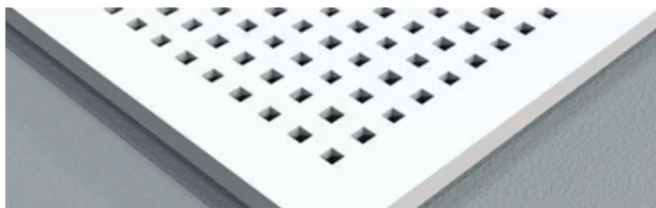**FORROS GYPSOM****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**


	ESPESSURA
	12,5mm
	PESO / m ²
	10 Kg/m ²
	ABSORÇÃO SONORA
	NRC = 0,65 / α_w = 0,70




Chapa de gesso standard, com borda rebaxada para



GYPTONE BIG QUATTRO 41 RIGITONE 12/25 Q RIGITONE 12-25 RIGITONE 8/15/20 SUPER GYPTONE QUATTRO 20

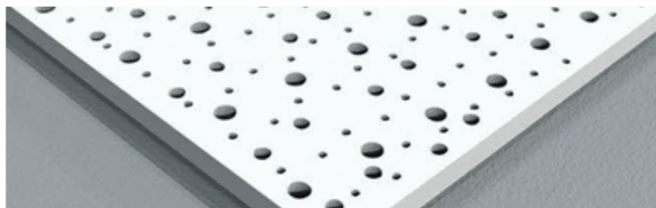**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	ESPESSURA
	12,5mm
	PESO / m ²
	10 Kg/m ²
	ABSORÇÃO SONORA
	NRC = 0,60 / α_w = 0,60



Chapa de gesso standard com borda quadrada (reta), junta seca tratada com sela trinca, sem amarração

ESPAÇO SMART TRANSFORMANDO A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL**CONHEÇA AS NOSSAS MARCAS****ESPAÇO SMART****Tudo para Construção a Seco**

Visite nosso site e as redes sociais

**VAMOS PINTAR O BRASIL DE LARANJA!**

Membro



Acesse o QR CODE e fale com o nosso Atendimento Online